

Kaçak akım koruma cihazı

Standart:IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A - AC ve DC bileşenli

## Fonksiyon

CDL7 elektromekanik kaçak akım koruma cihazı aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

- Dolaylı temasa karşı kullanıcı koruması
- Doğrudan temaslara karşı (30mA) kullanıcı koruması
- Yalıtım hatalarına karşı (yangın hasarı, v.b.) elektrik tesisatı koruması
- Ayırma

## Açıklama



### Teknik veriler

- Anma akımı: 25, 40, 63, 80, 100A
- Anma gerilimi: 230/400V AC
- Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA
- Mekanik dayanım (açma/kapama): 2000
- Elektriksel ömür (açma/kapama): 1000
- Tropik şartı: işlem-2
- Kirlilik derecesi: 2
- Bağlantı
- 16 mm<sup>2</sup>'ye kadar kablo
- Kaçak akım koruma cihazı aşırı yük ya da kısa devre koruması yapmaz
- Ön yüzde kırmızı mekanik gösterge ile kaçak akım mekanik göstergesi
- 35 mm standart DIN rayına montaj

### Standart

- IEC 61008

### Genel boyutlar

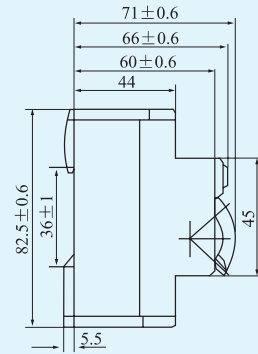

Birim:mm


Kaçak akım koruma cihazı

Standart:IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A - AC ve DC bileşenli



| Tip | Genişlikler<br>(9 mm modülден adet olarak) | In<br>(A)   | Hassasiyet<br>(mA) | Referans<br>A tipi |
|-----|--|-------------|--------------------|--------------------|
| 2P  | 4  | 25          | 10                 | CDL7225LA          |
|     |  | 25          | 30                 | CDL7225SA          |
|     |  | 40          | 30                 | CDL7240SA          |
|     |  | 63          | 30                 | CDL7263SA          |
|     |  | 80          | 30                 | CDL7280SA          |
|     |  | 100         | 30                 | CDL72100SA         |
|     |  | 25          | 100                | CDL7225YA          |
|     |  | 40          | 100                | CDL7240YA          |
|     |  | 63          | 100                | CDL7263YA          |
|     |  | 80          | 100                | CDL7280YA          |
|     |  | 100         | 100                | CDL72100YA         |
|     |  | 25          | 300                | CDL7225TA          |
|     |  | 40          | 300                | CDL7240TA          |
|     |  | 63          | 300                | CDL7263TA          |
|     |  | 80          | 300                | CDL7280TA          |
|     |  | 100         | 300                | CDL72100TA         |
|     |  | 63          | 100                | CDL7263YAS         |
|     |  | 80          | 100                | CDL7280YAS         |
|     |  | 100         | 100                | CDL72100YAS        |
|     |  | 63          | 300                | CDL7263TAS         |
| 80  | 300  | CDL7280TAS  |                    |                    |
| 100 | 300  | CDL72100TAS |                    |                    |



|     |     |             |     |             |
|-----|-----|-------------|-----|-------------|
| 4P  | 8   | 25          | 10  | CDL7425LA   |
|     |     | 25          | 30  | CDL7425SA   |
|     |     | 40          | 30  | CDL7440SA   |
|     |     | 63          | 30  | CDL7463SA   |
|     |     | 80          | 30  | CDL7480SA   |
|     |     | 100         | 30  | CDL74100SA  |
|     |     | 25          | 100 | CDL7425YA   |
|     |     | 40          | 100 | CDL7440YA   |
|     |     | 63          | 100 | CDL7463YA   |
|     |     | 80          | 100 | CDL7480YA   |
|     |     | 100         | 100 | CDL74100YA  |
|     |     | 25          | 300 | CDL7425TA   |
|     |     | 40          | 300 | CDL7440TA   |
|     |     | 63          | 300 | CDL7463TA   |
|     |     | 80          | 300 | CDL7480TA   |
|     |     | 100         | 300 | CDL74100TA  |
|     |     | 63          | 100 | CDL7463YAS  |
|     |     | 80          | 100 | CDL7480YAS  |
|     |     | 100         | 100 | CDL74100YAS |
|     |     | 63          | 300 | CDL7463TAS  |
| 80  | 300 | CDL7480TAS  |     |             |
| 100 | 300 | CDL74100TAS |     |             |

